



# flexi heater *midi*

## Slå av maskinen

1. Vri til posisjon **Dieselvarme/AV** og **Elektrisk drift/Av** ved hybriddrift. La sirkulasjonspumpen gå mens du fjerner mattene og la slangen kjøle seg ned litt. Brett den ytre enden av mattene mot midten, den **grønne** siden opp.

Brett mattene og stable dem på bakken mens du håndterer slangene. Luften går raskere ut og det blir lettere å legge dem tilbake i kurven.

2. Slå av sirkulasjonspumpen til posisjon **0**.
3. Løsne slangen fra den **blå** koblingen først og koble den til slangetrommelen i bunnen av en eiker.
4. Løsne slangen fra den **røde** koblingen.
5. Sett bryteren til **slangetrommelposisjon (1)**.
6. Trommelen startes med fotpedalen. Stå minst 2 meter fra slangetrommelen når du pakker inn slangen og bruk alltid vernehansker.
7. Løsne den **grønne** batteriisolatoren på batteriet og koble fra strømnettet.
8. Legg mattene i kurven og fest kurven med de **4** låseanordningene.

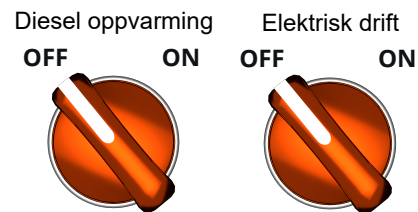

Bruk personlig verneutstyr (varme deler/overflater). Hold maskinen intakt og ren.